



Lieferwerk:

Viatop AG, Affoltern a. A., ZH


Prüfstelle: BLZ Baulabor Zentralschweiz AG

Walzasphalt - Deklaration 2021 AC 8 N

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	31.00
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.2	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Gasperini AG			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Makies AG, Gettnau LU			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Makies AG, Gettnau LU			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	47 M-%			Ja
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	53 M-%			gültig bis: 03.05.2021
Mineralkategorie	C 70/10	C70/10		Ja
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärspilt M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2345			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2430			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	3.5	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	---	≤ 86		
- Stabilität S kN	---	≥ 7.5		
- Fliessen F, mm	---	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	≥ 70	$\geq 70\%$		

Typprüfung		erfüllt
Numer:	030516_1	Ja
gültig bis:	03.05.2021	
Konformitätserklärung		Ja

Korngrößenverteilung:	mm	M-%	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100.0	
	31.5	100.0	
	22.4	100.0	
	16.0	100.0	
	11.2	100.0	
	8.0	98.0	-8/+5
	5.6	84.0	
	4.0	72.0	± 7
	2.0	47.0	± 6
	1.0	33.0	± 4
	0.5	24.0	
	0.25	17.0	
	0.125	12.0	
	0.063	8.0	± 2

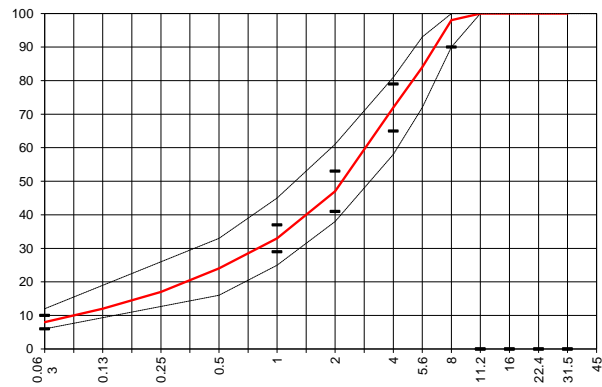

Datum: 08.02.2021
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

V. Randone

Datum: 08.02.2021
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

prüflabor
Prüflabor AG
Käpeliweg 162
CH-6043 Horw

H.P. Bucheli

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer